
tend TERMINAL BLOCK
แผงต่อสาย

FEATURES

- TBU terminal block may fit in either TBR-N or TBU-N rails simply with the frame-pressed line.
- It's made of quenched and galvanized premium ateel.
- Can use matching short-circuit tag.The design confirm to the requirement of international standard IEC 60947-7-1


TBU - 2.5N






TBU - 4N





TBU - 6N





Specifications	Price 31.-	Price 35.-	Price 44.-
Specifications	**IEC**	**IEC**	**IEC**
Rated current	24A	32A	41A
Rated voltage	800V	800V	800V
Cross-section	2.5 mm^2	4 mm^2	6 mm^2
Single center	22-12 AWG	22-10 AWG	20-8 AWG
Conplex center	22-12 AWG	22-10 AWG	20-8 AWG
Rated impulse voltage	5 KV	5 KV	5 KV
Tightening torque range	4 kgf.cm	6 kgf.cm	10 kgf.cm
Clamping screw	M 2.6	M 3	M 3.5
Insulation striping length	10 ~ 12 mm	10 ~ 12 mm	10 ~ 12 mm


Accessories	Type		Qty.	Type		Qty.	Type		Qty.
Marking tags	TBU2.5N-A		100	TBU4N-A		100	TBU6N-A		100
End bracket	TBU2.5N-F		10	TBU2.5N-F		10	TBU2.5N-F		10
End plate	TBU2.5N-H		100	TBU2.5N-H		100	TBU2.5N-H		100
Mounting rails	TBR-N(AI)/TBR-S(S)		1M	TBR-N(AI)/TBR-S(S)		1M	TBR-N(AI)/TBR-S(S)		1M
	TBU-N(AI)/TBU-S(S)		1M	TBU-N(AI)/TBU-S(S)		1M	TBU-N(AI)/TBU-S(S)		1M
Cross-connection system	TBU2.5N-CU2	2P	50	TBU4N-CU2	2P	50	TBU6N-CU2	2P	50
	TBU2.5N-CU3	3P	50	TBU4N-CU3	3P	50	TBU6N-CU3	3P	50
	TBU2.5N-CU4	4P	50	TBU4N-CU4	4P	50	TBU6N-CU4	4P	50
	TBU2.5N-CU10	10P	20	TBU4N-CU10	10P	20	TBU6N-CU10	10P	20
Cross-connection combs	TBU2.5N-CS2	2P	50	TBU4N-CS2	2P	50	TBU6N-CS2	2P	50
	TBU2.5N-CS3	3P	50	TBU4N-CS3	3P	50	TBU6N-CS3	3P	50
	TBU2.5N-CS4	4P	50	TBU4N-CS4	4P	50	TBU6N-CS4	4P	50
	TBU2.5N-CS10	10P	20	TBU4N-CS10	10P	20	TBU6N-CS10	10P	20

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

tend TERMINAL BLOCK
แผงต่อสาย


TBU - 10N






TBU - 16N





TBU - 35N





TBU - 50N





Price 55.-	Price 94.-	Price 150.-	Price 420.-
IEC	**IEC**	**IEC**	**IEC**
57A	76A	125A	150A
800V	800V	800V	1000V
10 mm^2	16 mm^2	35 mm^2	50 mm^2
16-6 AWG	14-6 AWG	12-2 AWG	6-1/0 AWG
16-6 AWG	14-6 AWG	12-2 AWG	6-1/0 AWG
5 KV	5 KV	5 KV	5 KV
16 kgf.cm	30 kgf.cm	50 kgf.cm	50 kgf.cm
M 4	M 5	M 6	M 6
10~12 mm	10~12 mm	15~20 mm	25~30 mm

Type	Qty.	Type	Qty.	Type	Qty.	Type	Qty.
TBU10N-A	100	TBU10N-A	100	TBU10N-A	100	TBU50N-A	50
TBU2.5N-F	10	TBU2.5N-F	10	TBU35N-F	10	TBU35N-F	10
TBU2.5N-H	100	TBU2.5N-H	100	TBU35N-H	50		
TBR-N /TBR-S	1M	TBR-N /TBR-S	1M	TBR-N /TBR-S	1M	TBR-N(Al)/TBR-S(S)	1M
TBU-N / TBU-S	1M	TBU-N / TBU-S	1M	TBU-N / TBU-S	1M	TBU-N(Al)/TBU-S(S)	1M
TBU10N-CU2 2P	50	TBU16N-CU2 2P	50	TBU35N-CU2 2P	50		
TBU10N-CU3 3P	50	TBU16N-CU3 3P	50	TBU35N-CU3 3P	50		
TBU10N-CU4 4P	50	TBU16N-CU4 4P	50	TBU35N-CU4 4P	50		
TBU10N-CU10 10P	20	TBU16N-CU10 10P	10	TBU35N-CU10 10P	10		
TBU10N-CS2 2P	50	TBU16N-CS2 2P	50	TBU35N-CS2 2P	50		
TBU10N-CS3 3P	50	TBU16N-CS3 3P	50	TBU35N-CS3 3P	50		
TBU10N-CS4 4P	50	TBU16N-CS4 4P	50	TBU35N-CS4 4P	50		
TBU10N-CS10 10P	20	TBU16N-CS10 10P	10	TBU35N-CS10 10P	10		

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา


TERMINAL BLOCK
แผงต่อสาย

FEATURES

- TBU terminal block and TBE earthed terminal block may fit in either TBR-N or TBU-N rails simple with the frame pressed line.
- It's made of quenched and galvanized premium steel.
- Can use matching short circuit tag.The design conforms to the requirement of international standard IEC60947-7-1 and IEC60947-7-2.


TBU - 70N






TBU - 95N





TBU - 150N





Specifications	Price 490.-	Price 550.-	Price 650.-
Specifications	**IEC**	**IEC**	**IEC**
Rated current	200A	232A	269A
Rated voltage	1000V	1000V	1000V
Cross-section	70 mm^2	95 mm^2	150 mm^2
Single center	6-2/0 AWG	2-3/0 AWG	2-300 AWG
Conplex center	6-2/0 AWG	2-3/0 AWG	2-300 AWG
Rated impulse voltage	5 KV	5 KV	5 KV
Tighting torque range	50 kgf.cm	90 kgf.cm	165 kgf.cm
Clamping screw	M 6	M 8	M 10
Insulation stripping lenght	25~30 mm	30~35 mm	35~40 mm


Accessories	Type	Qty.	Type	Qty.	Type	Qty.
Marking tags	TBU50N-A	50	TBU50N-A	50	TBU50N-A	50
End bracket	TBU35N-F	10	TBU35N-F	10	TBU35N-F	10
Mounting rails	TBR-N(Al)/TBR-S(S)	1M	TBR-N(Al)/TBR-S(S)	1M	TBR-N(Al)/TBR-S(S)	1M
	TBU-N(Al)/TBU-S(S)	1M	TBU-N(Al)/TBU-S(S)	1M	TBU-N(Al)/TBU-S(S)	1M

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

GROUND TERMINAL BLOCK
แผงต่อสาย ชนิดมีสายกราวด์


TBE - 2.5N






TBE - 4N






TBE - 6N





TBE - 10N





Price 140.-	Price 150.-	Price 165.-	Price 190.-
IEC	IEC	IEC	IEC
24 A	32 A	41 A	57A
-	-	-	-
2.5 mm^2	4 mm^2	6 mm^2	10 mm^2
22-12 AWG	22-10 AWG	22-8 AWG	16-6 AWG
22-12 AWG	22-10 AWG	22-8 AWG	16-6 AWG
5 KV	5 KV	5 KV	5 KV
4 kgf.cm	6 kgf.cm	10 kgf.cm	16 kgf.cm
M 2.6	M 3	M 3.5	M 4
10~12 mm	10~12 mm	10~12 mm	10~12 mm

Type	Qty.	Type	Qty.	Type	Qty.	Type	Qty.
TBU4N-A	100	TBU4N-A	100	TBU6N-A	100	TBU10N-A	100
TBU2.5N-F	10	TBU2.5N-F	10	TBU2.5N-F	10	TBU2.5N-F	10
TBR-N(AI)/TBR-S(S)	1M	TBR-N(AI)/TBR-S(S)	1M	TBR-N(AI)/TBR-S(S)	1M	TBR-N(AI)/TBR-S(S)	1M
TBU-N(AI)/TBU-S(S)	1M	TBU-N(AI)/TBU-S(S)	1M	TBU-N(AI)/TBU-S(S)	1M	TBU-N(AI)/TBU-S(S)	1M


*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา


GROUND TERMINAL BLOCK
แผงต่อสาย ชนิดมีสายกราวด์

FEATURE

- TBE earthed terminal block may fit in either TBR-N or TBU-N rails simply with the frame-pressed line.
- It's made of quenched and galvanized premium steel.
- Can use matching short-circuit tag. The design conforms to thr require ment of international standard IEC60947-7-2.


TBE-16N







TBE-35N





TBE-50N







Specifications	Price 255.-	Price 375.-	Price 765.-
Specifications	**IEC**	**IEC**	**IEC**
Rated current	76A	125A	150A
Cross-section	16 mm²	35 mm²	50 mm²
Single center	14-6 AWG	12-2 AWG	6-1/0 AWG
Complex center	14-6 AWG	12-2 AWG	6-1/0 AWG
Rated impulse voltage	5 KV	5 KV	5 KV
Tighting torque range	30 kgf.cm	50 kgf.cm	50 kgf.cm
Clamping screw	M 5	M 6	M 6
Insulation stripping lenght	10~12 mm	15~20 mm	25~30 mm
Accessories	**Type / Qty.**	**Type / Qty.**	**Type / Qty.**
Marking tags	TBU10N-A 100	TBU10N-A 100	TBU50N-A 50
End bracket	TBU2.5N-F 10	TBU35N-F 10	TBU35N-F 10
Mounting rails	TBR-N(AI)/TBR-S(S) 1M	TBR-N(AI)/TBR-S(S) 1M	TBR-N(AI)/TBR-S(S) 1M
	TBU-N(AI)/TBU-S(S) 1M	TBU-N(AI)/TBU-S(S) 1M	TBU-N(AI)/TBU-S(S) 1M

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา


tend GROUND TERMINAL BLOCK
แผงต่อสาย ชนิดมีสายกราวด์


TBE - 70N







TBE - 95N





TBE - 150N





Price 880.-	Price 990.-	Price 1,740.-
IEC	IEC	IEC
200A	232A	269A
70 mm 2	95 mm 2	150 mm 2
6-2/0 AWG	2-3/0 AWG	2-300 AWG
6-2/0 AWG	2-3/0 AWG	2-300 AWG
5 KV	5 KV	5 KV
50 kgf.cm	90 kgf.cm	165 kgf.cm
M 6	M 8	M 10
25~30 mm	30~35 mm	35~40 mm

Type	Qty.	Type	Qty.	Type	Qty.
TBU50N-A	50	TBU50N-A	50	TBU50N-A	50
TBU35N-F	10	TBU35N-F	10	TBU35N-F	10
TBR-N(AI)/TBR-S(S)	1M	TBR-N(AI)/TBR-S(S)	1M	TBR-N(AI)/TBR-S(S)	1M
TBU-N(AI)/TBU-S(S)	1M	TBU-N(AI)/TBU-S(S)	1M	TBU-N(AI)/TBU-S(S)	1M

tend FUSE HOLDER TERMINAL BLOCK


แผงต่อสาย ชนิดมีฐานฟิวส์

FEATURES

- TBT disconnect test terminal block and TBFV(H) fuse terminal block may fit in either TBR-N or TBU-N rails simply with the frame-pressed line.
- It's made of quenched and galvanized premium steel.
- Can use matching short-circuit tag.The design conforms to the require ment of international atandard IEC60947-7-1.


TBT-2.5N 81.-






TBFV ไม่มีหลอด LED 315.-
TBFV-1 มีหลอด LED 345.- (10-3 V AC/DC)
TBFV-2 มีหลอด LED 345.- (110-250 V AC/DC)





TBFH ไม่มีหลอด LED 295.-
TBFH-1 มีหลอด LED 325.- (10-3 V AC/DC)
TBFH-2 มีหลอด LED 325.- (110-250 V AC/DC)





Specifications	IEC	IEC	IEC
Rated current	10A	10A	6.3A
Rated voltage	400V	500V	400V
Cross-section	2.5 mm^2	10 mm^2	4 mm^2
Single center	22-12 AWG	16-6 AWG	22-10 AWG
Complex center	22-12 AWG	16-6 AWG	22-10 AWG
Rated impulse voltage	5 KV	5 KV	5 KV
Tighting torque range	4 kgf.cm	16 kgf.cm	6 kgf.cm
Clamping screw	M 2.6	M 4	M 3
Insulation stripping lenght	10~12 mm	10~12 mm	10~12 mm
G-fuse inserts	-	Ø5x20	Ø 5x20 / Ø5x25

Accessories	Type		Qty.	Type		Qty.	Type		Qty.
Marking tags	TBU2.5N-A		100	TBU10N-A		100	TBU6N-A		100
End bracket	TBU2.5N-F		10	TBU2.5N-F		10	TBU2.5N-F		10
End plate	TBU2.5N-H		100	-			TBUF-H		100
Mounting rails	TBR-N(AI)/TBR-S(S)		1M	TBR-N(AI)/TBR-S(S)		1M	TBR-N(AI)/TBR-S(S)		1M
	TBU-N(AI)/TBU-S(S)		1M	TBU-N(AI)/TBU-S(S)		1M	TBU-N(AI)/TBU-S(S)		1M
Cross-connertion system	-			TBU16N-CU2	2P	50	-		
	-			TBU16N-CU3	3P	50	-		
	TBU2.5N-CS2	2P	50	TBU16N-CS2	2P	50	TBU10N-CS2	2P	50
	TBU2.5N-CS3	3P	50	TBU16N-CS3	3P	50	TBU10N-CS3	3P	50
Cross-connertion comb	TBU2.5N-CS4	4P	50	TBU16N-CS4	4P	50	TBU10N-CS4	4P	50
	TBU2.5N-CS10	10P	20	TBU16N-CS10	10P	20	TBU10N-CS10	10P	20
	TBU2.5N-CS4	4P	50	TBU4N-CS4	4P	50	TBU10N-CS4	4P	50
	TBU2.5N-CS10	10P	20	TBU4N-CS10	10P	20	TBU10N-CS10	10P	20

Specifications	Description
LED	TBFV-1/TBFH-1:10~30V AC/DC / TBFV-2/TBFH-2:110~250V AC

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

MARKING TAG
แท็กเครื่องหมาย

MARKING TAGS
TBU..N-A (BLANK TAGS)
TBU..N-A1 / A0110 / AL /AU
Note : 1 Tag piece -10 pcs. of numbers

										= TBU... N-A
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	= TBU... N-A1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	= TBU... N-A0110
L1	L2	L3	N	PE	L1	L2	L3	N	PE	= TBU... N-AL
U	V	W	N	U	V	W	N	U	V	= TBU... N-AU

TBU-2.5N ราคาเส้นละ 17.- 1 เส้น มี 10 ตัว

Model	Tag	Piece
TBU2.5N-A		100
TBU2.5N-A1	1	100
TBU2.5N-A2	2	100
TBU2.5N-A3	3	100
TBU2.5N-A4	4	100
TBU2.5N-A5	5	100
TBU2.5N-A6	6	100
TBU2.5N-A7	7	100
TBU2.5N-A8	8	100
TBU2.5N-A0	0	100
TBU2.5N-A0110	1~10	100
TBU2.5N-A1120	11~20	100
TBU2.5N-A2130	21~30	100
TBU2.5N-A3140	31~40	100
TBU2.5N-A4150	41~50	100
TBU2.5N-AL	L1,L2,L3,N,PE	100
TBU2.5N-AU	U,V,W,N ⏚	100

TBU-4N ราคาเส้นละ 17.- 1 เส้น มี 10 ตัว

Model	Tag	Piece
TBU4N-A		100
TBU4N-A1	1	100
TBU4N-A2	2	100
TBU4N-A3	3	100
TBU4N-A4	4	100
TBU4N-A5	5	100
TBU4N-A6	6	100
TBU4N-A7	7	100
TBU4N-A8	8	100
TBU4N-A0	0	100
TBU4N-A0110	1~10	100
TBU4N-A1120	11~20	100
TBU4N-A2130	21~30	100
TBU4N-A3140	31~40	100
TBU4N-A4150	41~50	100
TBU4N-AL	L1,L2,L3,N,PE	100
TBU4N-AU	U,V,W,N ⏚	100

TBU-6N ราคาเส้นละ 25.- 1 เส้น มี 10 ตัว

Model	Tag	Piece
TBU6N-A		100
TBU6N-A1	1	100
TBU6N-A2	2	100
TBU6N-A3	3	100
TBU6N-A4	4	100
TBU6N-A5	5	100
TBU6N-A6	6	100
TBU6N-A7	7	100
TBU6N-A8	8	100
TBU6N-A0	0	100
TBU6N-A0110	1~10	100
TBU6N-A1120	11~20	100
TBU6N-A2130	21~30	100
TBU6N-A3140	31~40	100
TBU6N-A4150	41~50	100
TBU6N-AL	L1,L2,L3,N,PE	100
TBU6N-AU	U,V,W,N ⏚	100

TBU-10N ราคาเส้นละ 25.- 1 เส้น มี 10 ตัว

Model	Tag	Piece
TBU10N-A		100
TBU10N-A1	1	100
TBU10N-A2	2	100
TBU10N-A3	3	100
TBU10N-A4	4	100
TBU10N-A5	5	100
TBU10N-A6	6	100
TBU10N-A7	7	100
TBU10N-A8	8	100
TBU10N-A0	0	100
TBU10N-A0110	1~10	100
TBU10N-A1120	11~20	100
TBU10N-A2130	21~30	100
TBU10N-A3140	31~40	100
TBU10N-A4150	41~50	100
TBU10N-AL	L1,L2,L3,N,PE	100
TBU10N-AU	U,V,W,N ⏚	100

TBU-50N ราคาตัวละ 4.-


Model	Tag	Piece
TBU50N-A		100
TBU50N-A1	1	100
TBU50N-A2	2	100
TBU50N-A3	3	100
TBU50N-A4	4	100
TBU50N-A5	5	100
TBU50N-A6	6	100
TBU50N-A7	7	100
TBU50N-A8	8	100
TBU50N-A0	0	100
TBU50N-A0110	1~10	100
TBU50N-A1120	11~20	100
TBU50N-A2130	21~30	100
TBU50N-A3140	31~40	100
TBU50N-A4150	41~50	100
TBU50N-AL	L1,L2,L3,N,PE	100
TBU50N-AU	U,V,W,N ⏚	100

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา


tend SHORT LINK
แผ่นเชื่อม

SHORTING LINK

TBU☐N-CU☐Cross-connection system

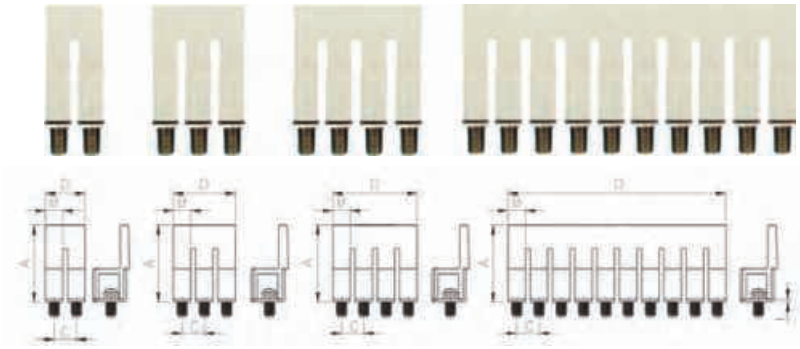


Cross-connection System

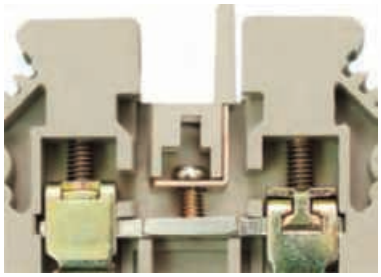


Type	Price	Pole	Use at	Qty.	Dimension				
					A	B	C	D	t
TBU2.5N-CU2	27.-	2	TBU-2.5N	50	17.8	4	5.1	9.1	0.6
TBU2.5N-CU3	40.-	3	TBU-2.5N	50	17.8	4	5.1	14.2	0.6
TBU2.5N-CU4	53.-	4	TBU-2.5N	50	17.8	4	5.1	19.3	0.6
TBU2.5N-CU10	135.-	10	TBU-2.5N	20	17.8	4	5.1	49.9	0.6
TBU4N-CU2	33.-	2	TBU-4N	50	18.2	4.5	6.2	10.7	1
TBU4N-CU3	48.-	3	TBU-4N	50	18.2	4.5	6.2	16.9	1
TBU4N-CU4	66.-	4	TBU-4N	50	18.2	4.5	6.2	23.1	1
TBU4N-CU10	160.-	10	TBU-4N	20	18.2	4.5	6.2	60.3	1
TBU6N-CU2	40.-	2	TBU-6N	50	18.2	6.2	8.2	14.4	1
TBU6N-CU3	55.-	3	TBU-6N	50	18.2	6.2	8.2	22.6	1
TBU6N-CU4	81.-	4	TBU-6N	50	18.2	6.2	8.2	30.8	1
TBU6N-CU10	190.-	10	TBU-6N	20	18.2	6.2	8.2	80	1

Type	Price	Pole	Use at	Qty.	Dimension				
					A	B	C	D	t
TBU10N-CU2	47.-	2	TBU-10N	50	24.9	8	10.2	18.2	1
TBU10N-CU3	66.-	3	TBU-10N	50	24.9	8	10.2	28.4	1
TBU10N-CU4	94.-	4	TBU-10N	50	24.9	8	10.2	38.6	1
TBU10N-CU10	235.-	10	TBU-10N	20	24.9	8	10.2	99.8	1
TBU16N-CU2	55.-	2	TBU-16N	50	26.2	9.4	12	21.4	1
TBU16N-CU3	88.-	3	TBU-16N	50	26.2	9.4	12	33.4	1
TBU16N-CU4	115.-	4	TBU-16N	50	26.2	9.4	12	45.4	1
TBU16N-CU10	295.-	10	TBU-16N	10	26.2	9.4	12	117.4	1
TBU35N-CU2	77.-	2	TBU-35N	50	26.8	11.5	15.9	27.4	1.6
TBU35N-CU3	120.-	3	TBU-35N	50	26.8	11.5	15.9	43.3	1.6
TBU35N-CU4	155.-	4	TBU-35N	50	26.8	11.5	15.9	59.2	1.6
TBU35N-CU10	375.-	10	TBU-35N	10	26.8	11.5	15.9	154.6	1.6

TBU☐N-CS Cross-connection comb

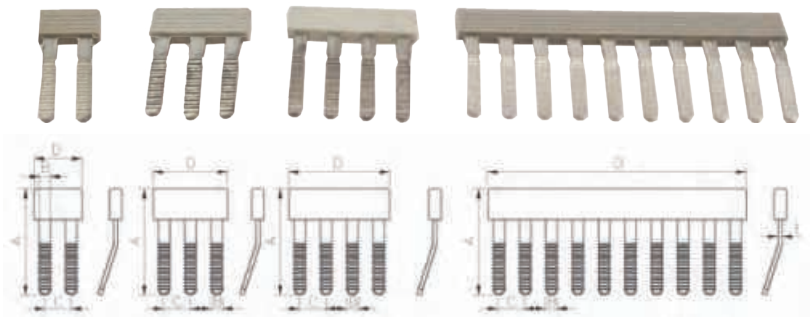



Type	Price	Pole	Use at	Qty.	Dimension				
					A	B	C	D	t
TBU2.5N-CS2	27.-	2	TBU-2.5N	50	20.6	2.2	5.1	9.3	0.8
TBU2.5N-CS3	40.-	3	TBU-2.5N	50	20.6	2.2	5.1	14.4	0.8
TBU2.5N-CS4	53.-	4	TBU-2.5N	50	20.6	2.2	5.1	19.5	0.8
TBU2.5N-CS10	135.-	10	TBU-2.5N	20	20.6	2.2	5.1	50.1	0.8
TBU4N-CS2	27.-	2	TBU-4N	50	21.5	2.5	6.2	10.7	1
TBU4N-CS3	40.-	3	TBU-4N	50	21.5	2.5	6.2	16.9	1
TBU4N-CS4	53.-	4	TBU-4N	50	21.5	2.5	6.2	23.1	1
TBU4N-CS10	135.-	10	TBU-4N	20	21.5	2.5	6.2	60.3	1
TBU6N-CS2	27.-	2	TBU-6N	50	23.8	3.6	8.2	14.8	1.2
TBU6N-CS3	40.-	3	TBU-6N	50	23.8	3.6	8.2	23	1.2
TBU6N-CS4	53.-	4	TBU-6N	50	23.8	3.6	8.2	31.2	1.2
TBU6N-CS10	150.-	10	TBU-6N	20	23.8	3.6	8.2	80.4	1.2


Type	Price	Pole	Use at	Qty.	Dimension				
					A	B	C	D	t
TBU10N-CS2	33.-	2	TBU-10N	50	29.4	5.4	10.2	18.4	1.6
TBU10N-CS3	47.-	3	TBU-10N	50	29.4	5.4	10.2	28.6	1.6
TBU10N-CS4	66.-	4	TBU-10N	50	29.4	5.4	10.2	38.8	1.6
TBU10N-CS10	160.-	10	TBU-10N	20	29.4	5.4	10.2	100	1.6
TBU16N-CS2	40.-	2	TBU-16N	50	31	6.6	12	21	1.6
TBU16N-CS3	58.-	3	TBU-16N	50	31	6.6	12	33	1.6
TBU16N-CS4	77.-	4	TBU-16N	50	31	6.6	12	45	1.6
TBU16N-CS10	190.-	10	TBU-16N	10	31	6.6	12	117	1.6
TBU35N-CS2	51.-	2	TBU-35N	50	37.2	8.4	15.9	29.6	1.6
TBU35N-CS3	77.-	3	TBU-35N	50	37.2	8.4	15.9	45.6	1.6
TBU35N-CS4	105.-	4	TBU-35N	50	37.2	8.4	15.9	61.6	1.6
TBU35N-CS10	255.-	10	TBU-35N	10	37.2	8.4	15.9	157.6	1.6

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

tend ACCESSORIES
อุปกรณ์เสริม


DIMENSION

TBU2.5N-H 11.-
TBU2.5N end plate (for TBU-2.5N ~ 16N)


END PLATE

TBU2.5N-T 27.-
TBU2.5N end marking tags


END MARKING TAG

TBU2.5N-F 22.-
TBU2.5N end bracket (for TBU-2.5N ~ 16N)


STOPPER

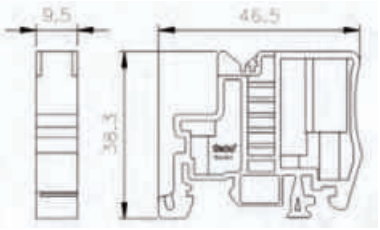TBU35N-H 30.-
TBU35N end plate (for TBU ~ 35N)


END PLATE

TBU2.5N-K 17.-
TBU2.5N partition (for TBU-2.5N ~ 16N)


PARTITION

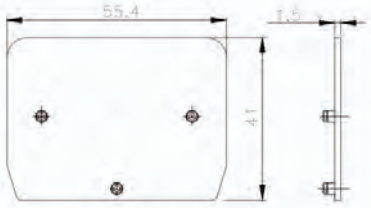TBU35N-F 40.-
TBU35N end plate (for TBU-35N ~ 150N)

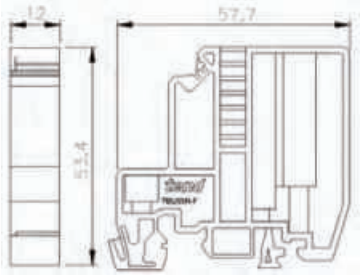



STOPPER

TBR-N mounting rails (Aluminium) 85.-
TBR-S mounting rails (Steel slotted)

TBU2.5N-B 27.-
TBU-2.5N end marking tags


END MARKING TAG

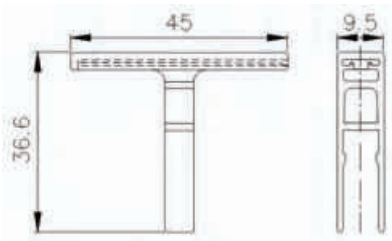tend RAIL-MOUNT TERMINAL BLOCK

แผงต่อสาย ชนิดใช้รางปีกนก ISO 9002


FEATURES เทอร์มินอลชนิดใช้รางปีกนก หรือ รางรุ่น TBR-N

- Uniformed specification expedites mounting-suitable for DIN rails for relay sockets. Time switch sockets. (Fig.4)
- TBR-10.20.30 terminal blocks dismounting leads to easy and swift maintenance by pressing down with a little effort will get it firmly fixed.
  (Fig.1) putting a " _ " shaped screw driver in the rabbet then turning arrowheadware as shown dismounted. (Fig.2)
- The fixation and disassembly of stop plates are same as those of TBR-10,20,30. The fixation can be achieved by firmly tightening the screws on stop plates.
- In assembling TBR-60, 100, 200, align the groove on the buttom of the terminal blocks to one end of the rail, push them, and use stop plates on both sides to make them firmly fixed. (see Fig.5)
- TBR-60, 100, 200 terminal blocks can be connected with TBC-10,20,30 terminal blocks on TBC-N rail. (see Fig.6 on p.20)





TBR-10-10 10P ราคาเส้นละ **180.-**
ฝาข้าง (END PLATE) **11.-**


L = 38 + 8.9 × n L1 = 22.5 + 8.9 × n n = No. of Poles

TBR-20-10 10P ราคาเส้นละ **220.-**
ฝาข้าง (END PLATE) **11.-**


L = 38 + 10.8 × n L1 = 22.5 + 10.8 × n n = No. of Poles

TBR-30-10 10P ราคาเส้นละ **320.-**
ฝาข้าง (END PLATE) **11.-**


L = 38 + 13.1 × n L1 = 22.5 + 13.1 × n n = No. of Poles

TBR-60 ราคาเส้นละ **61.-**
ฝาข้าง (END PLATE) **27.-**


L = 38 + 20.4 × n L1 = 22.5 + 20.4 × n n = No. of Poles

TBR-100 ราคาเส้นละ **125.-**
ฝาข้าง (END PLATE) **50.-**


L = 38 + 27 × n L1 = 22.5 + 27 × n n = No. of Poles

TBR-200 ราคาเส้นละ **315.-**
ฝาข้าง (END PLATE) **145.-**





L = 38 + 35.5 × n L1 = 22.5 + 35.5 × n n = No. of Poles

TBR-F (Stopper) **17.-**

TBR-N ยาว 1 เมตร **85.-**

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

tend

DOUBLE LEVEL TERMINAL BLOCK

แผงต่อสาย ชนิดใช้ราง ไม่ใช้ราง ใช้รางตัว C หรือใช้รุ่น TBC-N, TBR-N

ISO 9002

FEATURES เทอร์มินอลชนิดใช้ราง หรือไม่ใช้รางก็ได้ หรือชนิดใช้รางตัว C หรือใช้รุ่น TBC-N, TBR-N


- Shorten the length of terminal blocks and save the space for wiring.
- Three ways of assembly:
  Direct cassette assembly makes it very solid and no need of using iron bar for stringing less than 15P terminal blocks.
  TBC-N rail can be connected with TBC-10, 20, 30 and TBR-60, 100, 200.
  TBR-N can be fixed by pressing down directly, be disassembled by pushing to both ends, and be connected with TBR-10, 20, 30, 60, 100, 200

TBD-10 (10A 600V max)


CASSETTE ASSEMBLY TYPE



TBC-N RAIL-MOUNT TYPE

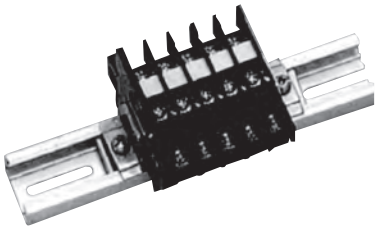



TBR-N RAIL-MOUNT TYPE




TBD 10-10 10P 10A 2ชั้น ใช้รางหรือไม่ใช้รางก็ได้ **ราคาเส้นละ 400.-**

TBD-10E ฝาปิดข้าง (END PLATE) **11.-**








No. of poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	3	47.7	56.4	65.1	73.8	82.5	91.2	99.9	108.6	117.3	126
L1	32.6	41.3	50	58.7	67.4	76.1	84.8	93.5	102.2	110.9	119.6

TBD-20 (20A 600V max)


CASSETTE ASSEMBLY TYPE



TBC-N RAIL-MOUNT TYPE

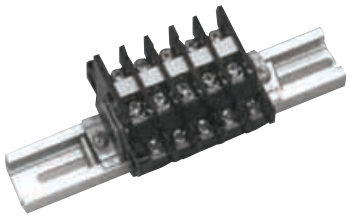



TBR-N RAIL-MOUNT TYPE




TBD 20-10 10P 20A 2 ชั้น ใช้รางหรือไม่ใช้รางก็ได้ **ราคาเส้นละ 460.-**

TBD-20E ฝาปิดข้าง (END PLATE) **11.-**







No. of poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	42.2	53	63.8	74.6	85.4	96.2	107	117.8	128.6	139.4	150.2
L1	35.8	46.6	57.4	68.2	79	89.8	100.6	111.4	122.2	133	143.8

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

tend CASSETS ASSEMBLY TERMINAL BLOCK

แผงต่อสาย ชนิดใช้ราง TBR-C หรือรางตัว C เท่านั้น ISO 9002

FEATURES เทอร์มินอลชนิดใช้ราง TBR-C หรือรางตัว C เท่านั้น

- No need of stringing iron bar or rail for less than 15P terminal blocks. Pushing 2P against each other will be OK. Switch and convenient. (Fig.1)
- Stringing iron bar or rail may be attached for more than 15P. In case of over than 30P, you may separate the whole assembly into 2 or 3-sec tions. Fixing the first section. The second and the next. No limitation on the desired length. Very solid and firm. (Fig.2)
- Use " - " shaped screw-driver to pry open from the bottom slot. (Fig.3)
- TBC-10, TBC-20 and TBC-30 are inter-stringable by using the same iron bar. (Fig.4)
- TBC-60, TBC-100 and TBC-200 TBC-300 are also inter-stringable by using the same iron bar. (Fig.5)
- Cassette assembly type terminal blocks, like TBC-10, 20, 30 can be mounted on TBC-N rail with TBR-60, 100, and 200, The combination is called Rail-Mount Termail Block. (see Fig.6)
- PC material ensures heat-resistance, good toughness and no crack.



(Fig.1)



(Fig.2)



(Fig.3)

TBC-10.20.30



(Fig.4)

TBC-60.100.200.300



(Fig.5)


TBC-10.20.30 TBR-60.100.200



(Fig.6)


TBC-N ยาว 1 เมตร **85.-**





TBC-F **14.-**






TBC10-10 10P ราคาเส้นละ **135.-**

TBC-10H ฝาข้าง (END PLATE) 8.-






No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	33.9	42.5	51.1	59.7	68.3	76.9	85.5	94.1	102.7	111.3	119.9
L1	27.5	36.1	44.7	53.3	61.9	70.5	79.1	87.7	96.3	104.9	113.5

TBC20-10 10P ราคาเส้นละ **160.-**

TBC-20H ฝาข้าง (END PLATE) 8.-





No. of role	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	39	49.7	60.4	71.1	81.8	92.5	103.2	113.9	124.6	135.3	146
L1	32.6	43.3	54	64.7	75.4	86.1	96.8	107.5	118.2	128.9	139.6

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา


tend CASSETE ASSEMBLY TERMINAL BLOCK

แผงต่อสาย ชนิดใช้ราง TBR-C หรือรางตัว C เท่านั้น ISO 9002

TBC30-10 10P ราคาเส้นละ 240.-

TBC-30H ฝาข้าง (END PLATE) 9.-






L=18+13.1×n
L1=11.6+13.1×n
n=NO. of Poles

No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	44.2	57.3	70.4	83.5	96.6	109.7	122.8	135.9	149	162.1	175.2
L1	37.8	50.9	64	77.1	90.2	103.3	116.4	129.5	142.6	155.7	168.8

TBC60 4P 60A ราคาเส้นละ 235.-

3P 60A ราคาเส้นละ 175.-
6P 60A ราคาเส้นละ 345.-



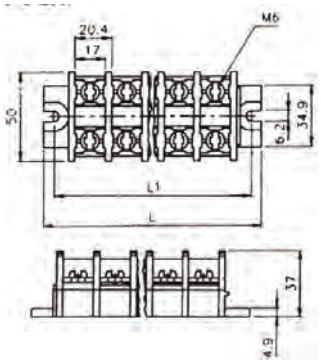


L=33.3+20.5×n
L1=18.3+20.5×n
n=NO. of Poles

No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	74.3	94.8	115.3	135.8	156.3	176.8	197.3	217.8	238.3	258.8	279.3
L1	59.3	79.8	100.3	120.8	141.3	161.8	182.3	202.8	223.3	243.8	264.3

TBC100 4P 100A ราคาเส้นละ 515.-

3P 100A ราคาเส้นละ 385.-
6P 100A ราคาเส้นละ 765.-



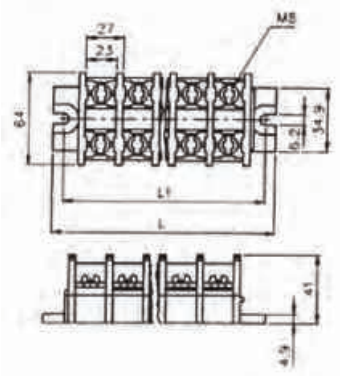


L=34+27.1×n
L1=19+27.1×n
n=NO. of Poles

No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	88.2	115.3	142.4	169.5	196.6	223.7	250.8	277.9	305	332.1	359.2
L1	73.2	100.3	127.4	154.5	181.6	208.7	235.8	262.9	290	317.1	344.2

TBC200 4P 200A ราคาเส้นละ 1,240.-

3P 200A ราคาเส้นละ 925.-
6P 200A ราคาเส้นละ 1,850.-



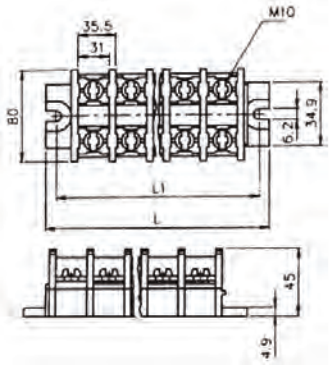


L=34.5+35.6×n
L1=19.5+35.6×n
n=NO. of Poles

No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	105.7	141.3	176.9	212.5	248.1	283.7	319.3	354.9	390.5	426.1	461.7
L1	90.7	126.3	161.9	197.5	233.1	268.7	304.3	339.9	375.5	411.1	446.7

TBC300 3P 300A ราคาเส้นละ 1,355.-



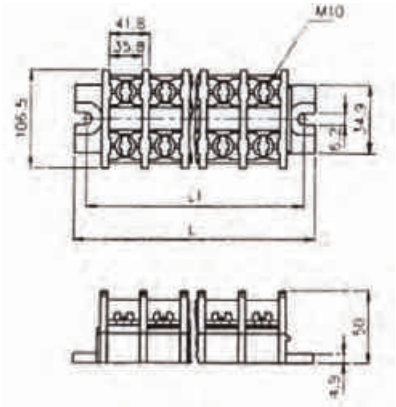

L=36+41.9×n
L1=21+41.9×n
n=NO. of Poles

No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	119.8	161.7	203.6	245.5	287.4	329.3	371.2	413.1	455	496.9	538.8
L1	104.8	146.7	188.6	230.5	272.4	314.3	356.2	398.1	440	481.9	523.8

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา


tend CASSETE ASSEMBLY TERMINAL BLOCK

แผงต่อสาย

ISO 9002

TBCN-10-10 10P10A **150.-**
TBCN-10H end plate ฝาข้าง **8.-**






L = 16.8 + 8.6 x n
L1 = 10.6 + 8.6 x n
n = NO. of Pole

No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	34	42.6	51.2	59.8	68.4	77	85.6	94.2	102.8	111.4	120
L1	27.8	36.4	45	53.6	62.2	70.8	79.4	88	96.6	105.2	103.8

TBCN-20-10 10P20A **180.-**
TBCN-20H end plate ฝาข้าง **8.-**






L = 17.60 + 10.8 x n
L1 = 11.30 + 10.8 x n
n = NO. of Pole

No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	39.1	49.9	60.7	71.5	82.3	93.1	103.9	114.7	125.5	136.3	147.1
L1	32.9	43.7	54.5	65.3	76.1	86.9	97.7	108.5	119.3	130.1	140.9

TBCN-30-10 10P30A **255.-**
TBCN-30H end plate ฝาข้าง **9.-**




L = 18.1 + 13.1 x n
L1 = 11.9 + 13.1 x n
n = NO. of Pole

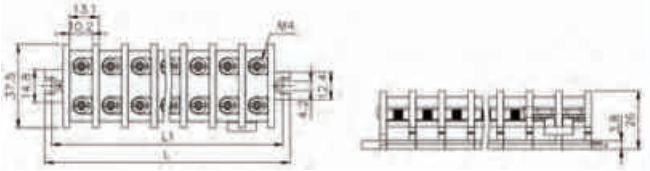

No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	44.3	57.4	70.5	83.6	96.7	109.8	122.9	136	149.1	162.2	175.3
L1	38.1	51.2	64.3	77.4	90.5	103.6	116.7	129.8	142.9	156	169.1


TBCN-10S **22.-**






TBCN-20S **28.-**






TBCN-30S **39.-**






TBR-10C (TBC10,TBR10) **ยาวเส้นละ 1 เมตร** **150.-**






TBR-20C **ยาวเส้นละ 1 เมตร** **150.-**
(TBC20, TBR20, TBD10, 20)






TBC-N **ราคาเส้นละ** **85.-**





TBC-F **ราคาชิ้นละ** **14.-**





*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา


tend CASSETE ASSEMBLY TERMINAL BLOCK

แผงต่อสาย

ISO 9002

TBRN-10-10 10P10A **200.-**
TBRN-10H end plate ฝาข้าง **11.-**






L = 38 + 8.9 x n
L1 = 22.50 + 8.9 x n
n = NO. of Pole

No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	55.8	64.7	73.6	82.5	91.4	100.3	109.2	118.1	127	135.9	114.8
L1	40.3	49.2	58.1	67	75.9	84.8	93.7	102.6	111.5	120.4	129.3

TBRN-20-10 10P20A **245.-**
TBRN-20H end plate ฝาข้าง **11.-**






L = 38 + 10.8 x n
L1 = 22.50 + 10.8 x n
n = NO. of Pole

No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	59.6	70.4	81.2	92	102.8	113.6	124.4	135.2	146	156.8	167.6
L1	44.1	54.9	65.7	76.5	87.3	98.1	108.9	119.7	130.5	141.3	152.1

TBRN-30-10 10P30A **350.-**
TBRN-30H end plate ฝาข้าง **11.-**



L = 38 + 13.1 x n
L1 = 22.50 + 13.1 x n
n = NO. of Pole

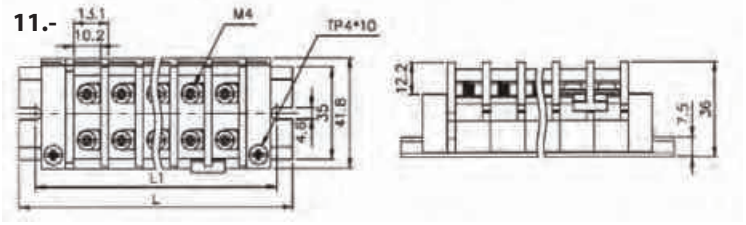


No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	64.2	77.3	90.4	103.5	116.6	129.7	142.8	155.9	169	182.1	195.2
L1	48.7	61.8	74.9	88	101.1	114.2	127.3	140.4	153.5	166.6	179.7

DOUBLE LEVEL TERMINAL BLOCKS TBCN,TBRN,TBDN

TBDN-10 **470.-**
TBDN-10H end plate ฝาข้าง **15.-**



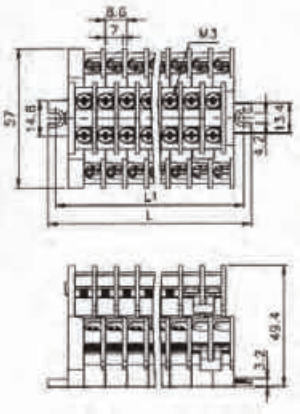


L = 24.80 + 8.6 x n
L1 = 18.40 + 8.6 x n
n = NO. of Pole

No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	42	50.6	59.2	67.8	76.4	85	93.6	102.2	110.8	119.4	128
L1	35.6	44.2	52.8	61.4	70	78.6	87.2	95.8	104.4	113	121.6

TBDN-20 **540.-**
TBDN-20H end plate ฝาข้าง **15.-**



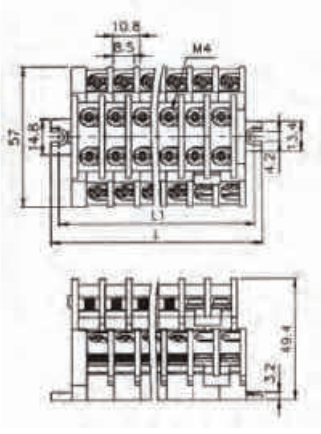

L = 24.80 + 10.8 x n
L1 = 18.40 + 10.8 x n
n = NO. of Pole

No. of roles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	46.4	57.2	68	78.8	89.6	100.4	111.2	122	132.8	143.6	154.4
L1	40	50.8	61.6	72.4	83.2	94	104.8	115.6	126.4	137.2	148

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา


tend SOLID-TYPE TERMINAL BLOCK
แผงต่อสาย ชนิดโซลิด

FEATURE

TB-25 and TB-10, TB-20 Series : glass reinforced plastic, ensures heat-resistance, good toughness and no crack


TB25-3 44.-






TB25-4 58.-






TB25-6 69.-





TB25-12 105.-






TB-10A



Poles	Price
3P 10A	40.-
4P 10A	53.-
6P 10A	81.-
8P 10A	110.-
10P 10A	135.-
12P 10A	160.-
14P 10A	190.-

Poles	Price
15P 10A	205.-
16P 10A	215.-
18P 10A	245.-
20P 10A	270.-
22P 10A	300.-
24P 10A	320.-
26P 10A	350.-

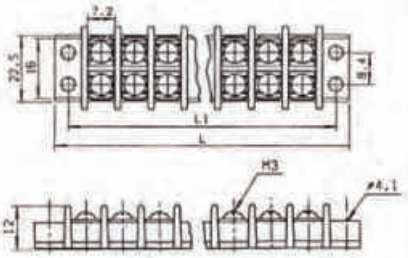

No. of poles	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L1	19	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5	95	104.5	114	123.5	133
L	26.2	35.7	45.2	54.7	64.2	73.7	83.2	92.7	102.2	111.7	121.2	130.7	140.2


No. of poles	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
L1	142.5	152	161.5	171	180.5	190	199.5	209	218.5	228	237.5	247	256.5
L	149.7	159.2	168.7	176.2	187.7	197.2	206.7	216.2	225.7	235.2	244.7	254.2	263.7

TB-20A



Poles	Price
3P 20A	49.-
4P 20A	64.-
6P 20A	97.-
8P 20A	130.-
10P 20A	155.-
12P 20A	195.-
14P 20A	230.-

Poles	Price
16P 20A	260.-
18P 20A	295.-
20P 20A	320.-
22P 20A	355.-
24P 20A	385.-
26P 20A	420.-

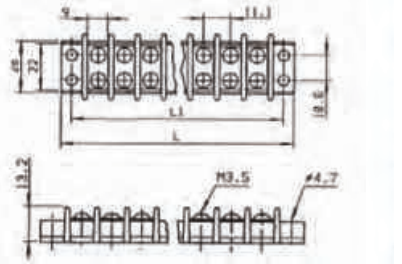

No. of poles	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L1	31.2	43.3	53.4	64.5	75.6	86.7	97.8	108.9	120	131.1	142.2	153.3	164.4
L	22.2	33.3	44.4	55.5	66.6	77.7	88.8	99.9	111	122.1	133.2	144.3	155.4


No. of poles	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
L1	175.5	186.6	197.7	208.8	219.9	231	242.1	253.2	264.3	275.4	286.5	297.6	308.7
L	166.5	177.6	188.7	199.8	210.9	222	233.1	244.2	255.3	266.4	277.5	288.6	299.7

TERMINAL แผงต่อสายขนาด15A




Type	Poles	Price/เส้น
TB-15-3	3P 15A	53.-
TB-15-4	4P 15A	66.-
TB-15-6	6P 15A	88.-
TB-15-12	12P 15A	120.-

T20 73.-



T40 130.-




*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

tend SOLID-TYPE TERMINAL BLOCK
แผงต่อสาย ชนิดโซลิด


FEATURE

Glass reinforced plastic ensures heat-resistance, good toughness and no crack.


TB25-3N 3P 25A 50.-

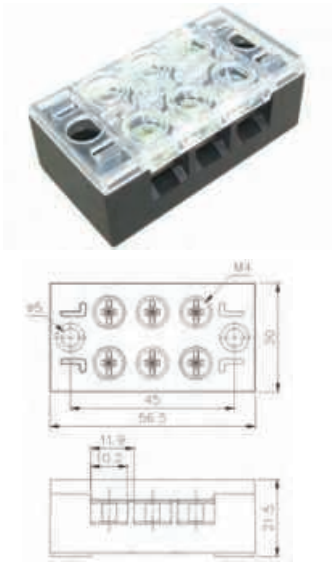

TB25-4N 4P 25A 61.-

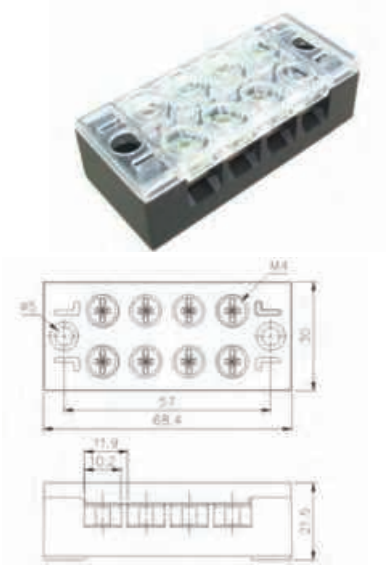

TB25-6N 6P 25A 80.-

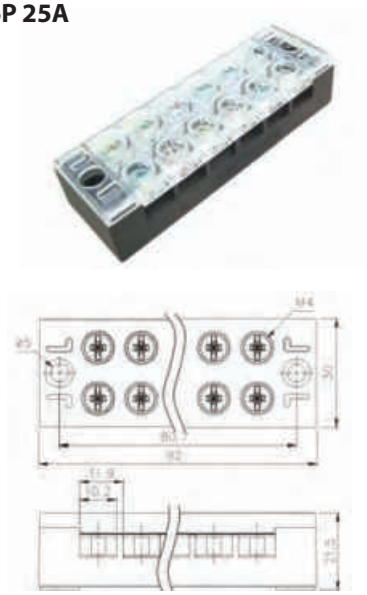

TB25-12N 12P 25A 115.-

